

Opečni strešniki Ergoldsbacher

Sortiment

STREŠNA KERAMIKA





Od naravne surovine

do tehničnega izdelka





Strešna keramika ERLUS: odličnost žgane zemlje

Prvi opečni strešniki so bili narejeni pred približno 2.500 leti. Naše današnje strešnike prav tako proizvajamo iz ilovice in gline. Le proizvodnja je veliko kompleksnejša. Strešnik ERLUS je naravni izdelek, za katerega je potreben čas: od pridobivanja keramične mase, žganja strešnikov, do njihovega pakiranja na palete preteče približno 30 dni. Strešniki pa morajo izpolnjevati tudi visoke zahteve. Ščititi morajo streho pred dežjem in vetrom. Morajo biti stabilni in izpolnjevati številne standarde. Vsa ta merila lahko izpolnimo samo z visokotehnološkimi proizvodnimi metodami in bogatimi izkušnjami, ki jih imajo naši sodelavci.

Strešniki Ergoldsbacher prepričujejo z odličnostjo. Zagotavljamo nespremenjeno visoko kakovost in funkcionalno, slogovno dovršeno obliko. Naši strešniki imajo izjemno stabilno obliko, ki omogoča enostavno polaganje. To lastnost cenijo zlasti naši obdelovalci. Njihove zahteve tudi vedno upoštevamo, ko razvijamo nove modele ali optimiziramo obstoječe strešnike.

Znamka ERLUS je izraz visokih zahtev po kakovosti, ki si jih zastavljamo tudi sami: višje postavljen »e« v logotipu izraža »izstopajočo odličnost«. To pa potrjujejo tudi številne oblikovalske nagrade, ki smo jih za naše strešnike doslej prejeli kar deset.

22 modelov, 31 barv: ERLUS vam nudi vašo sanjsko streho



Za vsak objekt



Hiše so tako različne, kot so različni stanovalci v njih. Klasična, zgodovinska ali sodobna arhitektura – streha ji kot peta fasada doda slogovni pečat. Opečni strešniki Ergoldsbacher so na voljo v 22 oblikah in 31 barvah. Med njimi boste gotovo našli pravi strešnik za vašo individualno streho. Na naslednjih straneh poiščite navdih v različnih modelih in številnih oblikovanjih strehe. Obljubimo vam: s streho ERLUS bo vaša nepremičnina postala zelo dragocena!

ustrezen strešnik



Modeli


		Kategorija razdalje med letvami			Stran
		38,5 cm	34,0 cm	odvisno od modela	
	Ergoldsbacher Forma®	●			10
	Ergoldsbacher Linea®	●			10
	Ergoldsbacher Karat® XXL	●			11
	Ergoldsbacher Veliki zareznik XXL	●			11
	Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®	●			12
	Ergoldsbacher E58 MAX®	●			12
	Ergoldsbacher E58 S		●		13
	Ergoldsbacher E58 SL		●		13
	Ergoldsbacher E58		●		16
	Ergoldsbacher Veliki zareznik		●		16
	Ergoldsbacher Zareznik		●		17
	Ergoldsbacher Reformpfanne SL		●		17

		Kategorija razdalje med letvami			Stran
		38,5 cm	34,0 cm	odvisno od modela	
	Ergoldsbacher Hohlfalz SL		●		20
	Ergoldsbacher Scala®		●		20
	NOVO				
	Ergoldsbacher Monaco		●		21
	Ergoldsbacher Meniška opeka		●		21
	Ergoldsbacher Menih in Korec		● *		22
	Ergoldsbacher E 58 RS®			●	22
	NOVO				
	Ergoldsbacher Karat®			●	23
	Ergoldsbacher E 58 PLUS®			●	23
	Razred odpornosti proti toči 5				
	Ergoldsbacher Bobrovec / Sinter bobrovec			●	26
	Frankovska Žlebasta opeka			●	27
	ERLUS Bobrovec manufaktura				27

Natančne razdalje med letvami najdete v naših produktnih listih.

* Standardni model



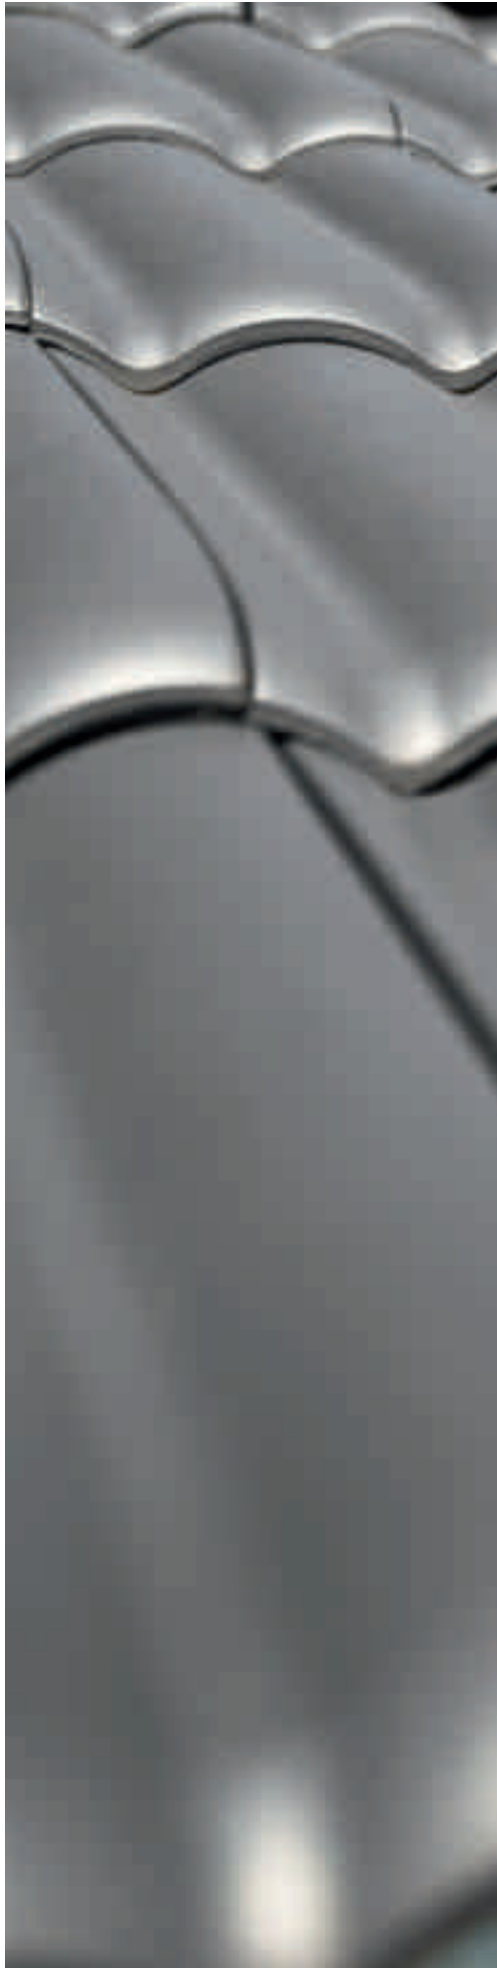



Ergolsbacher Forma®

Dovršena kombinacija oblike in gospodarnosti

Za strešnik Ergolsbacher Forma® sta značilni mehka oblika in usklajena velikost. Nezamenljiv in edinstven na trgu. Oblikovno dovršen strešnik se posebej dobro poda sodobni arhitekturi, zaradi lepih barv pa omogoča tudi individualen videz saniranih objektov. Kot vsi strešniki Ergolsbacher iz kategorije razdalje med letvami 38,5 cm se tudi ta niskovalni strešnik hitro polaga, zaradi nizke višine profila pa je posebej primeren za šotoraste in štirikapne strehe.

Kategorija razdalje med letvami 38,5 cm

Razdalja med letvami: 37,7–39,7 cm

Poraba na m²: od 9,9 kosov

Standardni naklon strehe 22°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Rdeča



Bakreno rdeča



Antracitna



Kostanjeva



Titan srebrna



Diamantno črna



Burgundska



Ergolsbacher Linea®

Kritina brezčasne oblike – gladka, puristična in estetska

Brezčasno oblikovan strešnik Ergolsbacher Linea® je odličen za sodobno arhitekturo. Gladka, puristična oblika strešnika tvori vizualno mirno površino. Skupaj z usklajeno opremo ERLUS streha deluje zelo estetsko. Možnost pomika za 20 mm zagotavlja prilagodljivo pokrivanje – tako novogradenj kot tudi prenovljenih objektov. Strešnik se proizvaja po postopku sintranja na 1.200° C. S tem se doseže zelo robustna izvedba klinker.

Kategorija razdalje med letvami 38,5 cm

Razdalja med letvami: 37,7–39,3 cm

Poraba na m²: pribl. 10,5 kosov

Standardni naklon strehe 25°

(položeno s polovičnim zamikom, pri polaganju v vrsti 5° večji)

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Sinter rdeča



Rdeča
Sinter pečena



Sinter rjava



Sinter siva



Sinter svetlosiva



Sinter črna mat



Ergoldsbacher Karat® XXL

Enkratna, sodobna, tehnična – v gospodarnem formatu XXL

Strešnik Ergoldsbacher Karat® XXL je izdelan po vzoru našega klasično oblikovanega strešnika Karat®. Veliki model oglate oblike z ravnimi linijami in enakomernimi površinami deluje zelo sodobno in tehnično. Brezčasen in nezamenljiv ekskluzivni strešnik je prejel tudi oblikovalsko nagrado reddot design award. Karat® XXL se zelo dobro prilega streham z nizkim naklonom, ki standardno znaša 20°. Omogoča hitro pokrivanje in vizualno obogati vsako streho!

Kategorija razdalje med letvami 38,5 cm

Razdalja med letvami: 38,5 - 40,5 cm

Poraba na m²: od 9 kosov

Standardni naklon strehe 20°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Rdeča



Bakreno rjava



Črna mat



Titan srebrna



Safir črna



Ergoldsbacher Veliki zareznik XXL

Tradicionalna oblika strešnika v sodobni preobleki

Veliki zareznik Ergoldsbacher Veliki zareznik XXL je sodobno oblikovana različica tradicionalnega zareznika, za kar je prejel oblikovalsko nagrado iF design award. Še prepričljivejše pa so njegove tehnične lastnosti: zaradi obročaste zareze, dveh komor za vrtinčenje na zgornjem delu, zasnove na območju zareze in možnosti polaganja v snopih ali vrsti zagotavlja ta strešnik posebej dobro zaščito pred dežjem. Popolno keramično izvajanje slemenskega prezračevanja brez slemenskega priključnega strešnika ali drugih sistemskih delov pa prispeva k znižanju gradbenih stroškov.

Kategorija razdalje med letvami 38,5 cm

Razdalja med letvami: 37,7–39,7 cm

Poraba na m²: od 9,8 kosov

Standardni naklon strehe 22°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Naravno rdeča



Rdeča



Bakreno rjava



Antracitna



Ergolsbacher Reformpfanne XXL®

Slogovno dovršena oblika velikega formata za prihranek časa

Strešnik Ergolsbacher Reformpfanne XXL® je klasičen strešnik z ravnimi robovi in uravnoteženimi merami. Zato je primeren tako za tradicionalen gradbeni slog kot tudi za sodobno arhitekturo. Niskovalna oblika strešnika Ergolsbacher Reformpfanne XXL® se odlično poda tudi šotorastim in štirikapnim streham. Strešnik 10-kratnega formata iz družine Ergolsbacher XXL se lahko uporabi namesto gladkega strešnika.

Kategorija razdalje med letvami 38,5 cm

Razdalja med letvami: 37,7–39,7 cm

Poraba na m²: od 9,8 kosov

Standardni naklon strehe 22°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Rdeča



Antracitna



Diamantno črna



Ergolsbacher E58 MAX®

»Veliki E 58« omogoča hitro in gospodarno polaganje

Vizualno se Ergolsbacher E 58 MAX® ravna po vzoru strešnika Ergolsbacher E 58, razlikuje pa se po formatu. Pokriva za 20 odstotkov večjo površino in omogoča bolj učinkovito polaganje. Zaradi velikega prostora v zarezi omogoča E 58 MAX® enostavnejšo obdelavo, dvojna stranska zareza in odlično oblikovane zareze na zgornjem in spodnjem delu pa zagotavljajo, da streha zanesljivo kljubuje vetru in močnemu dežju.

Kategorija razdalje med letvami 38,5 cm

Razdalja med letvami: 38,1–38,8 cm

Poraba na m²: pribl. 11,5 kosov

Standardni naklon strehe 20°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Naravna rdeča



Rdeča



Bakreno rjava



Antracitna



Kostanjeva



Diamantno črna



Kobaltno modra



Royal zelena



Ergolsbacher E58 S

Klasičen strešnik, prilagojen za saniranje

Ergolsbacher E 58 S – član preizkušene družine Ergolsbacher E 58 – prepriča z velikim območjem pomika. Zato je idealna kritina, ki zagotavlja prijazno polaganje pri sanaciji strehe. Prilagoditev obstoječi strehi je posebej enostavna. S tem priljubljenim strešnikom za strehe z nizkim naklonom skoraj ni potrebnega rezanja, ki bi zahtevalo dodaten čas in stroške.

Kategorija razdalje med letvami 34,0 cm

Razdalja med letvami: 33,5–35,5 cm

Poraba na m²: od 13,9 kosov

Standardni naklon strehe 22°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Naravno rdeča



Rdeča



Bakreno rjava



Brazil rjava



Antracitna



Staro siva



Autunno



Rustikalna



Kostanjeva



Koreninski les



Diamantno črna



Ergolsbacher E58 SL

Vsestranski strešnik iz družine Ergolsbacher E 58

Ergolsbacher E 58 SL združuje vse prednosti družine Ergolsbacher E 58 v gospodarnem opečnem strešniku. Njegova oblika temelji na klasični izvedbi Ergolsbacher E 58, vendar pa se od njega razlikuje po številnih podrobnostih. Zaradi velikega območja razdalje med letvami je primeren zlasti za sanacijo streh. Čeprav je ta – za polaganje prijazen – strešnik srednje velikega formata, položen deluje manjši.

Kategorija razdalje med letvami 34,0 cm

Razdalja med letvami: 32,5–35,5 cm

Poraba na m²: od 11,5 kosov

Standardni naklon strehe 20°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Naravno rdeča



Rdeča



Bakreno rjava



Antracitna



Črna mat



Bazaltno siva



Kostanjeva



Titan srebrna



Diamantno črna



Burgundska







Ergolsdbacher E 58

Prvotna oblika vsestranske serije uspešnih modelov

Vsestranski strešnik Ergolsdbacher E 58 je na trgu od leta 1958. Model je v nespremenjeno visoki kakovosti zanesljivo na voljo že šest desetletij. Obdelovalci ta klasičen model zelo cenijo, saj ga je, na primer za potrebe ponovnega pokrivanja ali pokrivanja dodatnih površin, kadarkoli mogoče dodatno naročiti, poleg tega pa se ga lahko tudi odlično poveže z obstoječo streho. Strešnik ne sledi nobeni modi in je pri investitorjih zelo priljubljen.

Kategorija razdalje med letvami 34,0 cm

Razdalja med letvami: 33,8–34,3 cm

Poraba na m²: približno 14,5 kosov

Standardni naklon strehe 20°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Naravno rdeča



Bakreno rjava



Antracitna



Ergolsdbacher veliki zareznik

Tradicionalen zareznik z 20 odstotkov večjo pokrivno površino

Oblika velikega zareznika Ergolsdbacher sicer temelji na njegovem zgodovinskem vzoru zareznika Ergolsdbacher, vendar ima 20 odstotkov večjo pokrivno površino. Tako se lahko zelo dobro prilagodi zahtevam, ki se pojavijo pri sanaciji. Veliko območje pomika omogoča enostavno polaganje, izjemno prilagodljivost in preprosto uporabo. Oblikovna posebnost tega strešnika je visoko rebro, ki zarezo ločuje od globokega žleba za odvajanje vode. Zagotavlja dodatno varnost pred vdorom dežja in snega.

Kategorija razdalje med letvami 34,0 cm

Razdalja med letvami: 33,8–35,1 cm

Poraba na m²: od 12,5 kosov

Standardni naklon strehe 25°

(položeno s polovičnim zamikom, pri polaganju v vrsti 5° večji)

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Naravno rdeča



Rdeča



Bakreno rjava



Antracitna



Antična



Sepia



Ergoldsbacher Zareznik

Zgodovinski original, robusten in z regionalnim značajem

Zareznik Ergoldsbacher ima dolgoletno tradicijo, saj ga ERLUS proizvaja že več kot sto let. Danes ta klasičen model z najboljšo kakovostjo izpolnjuje sodobne zahteve, pri tem pa ni izgubil svojega pristnega značaja. Ravno to pa so pogoji, ki jih zahteva nega spomeniških stavb. Z novim območjem pomika 20 mm je strešnik, ki je na voljo v naravni rdeči in rdeči barvi, še bolj prilagojen za sanacije. Tako se prilega skoraj vsem letvam, je združljiv z drugimi modeli zareznikov ter primeren za adaptacije in pokrivanje dodatnih površin.

Kategorija razdalje med letvami 34 cm

Razdalja med letvami: 32,6–34,6 cm

Razdalja med letvami²⁾: 32,6–33,8 cm

Poraba na m²: od 15,0 kosov

Standardni naklon strehe 30°

Minimalni naklon strehe 10° (položen v vrsti ali s polovičnim zamikom)

Razred odpornosti proti toči 4

1) Naravno rdeča, rdeča,

2) Bakreno rjava, Sinter zarezna Sinter rdeča



Naravna rdeča



Rdeča



Bakreno rjava



Sinter zareznik
Sinter rdeča



Ergoldsbacher Reformpfanne SL

Ravne linije, brezčasnost in mnogostranska uporaba

Jasna oblika strešnika Ergoldsbacher Reformpfanne SL je brezčasna. Zato je skladen s številnimi tipi objektov in gradbenimi slogi. Pomičen strešnik je odličen tudi za sanacije. Variabilno območje letev od 33,5 do 36,5 cm omogoča optimalno prilagoditev obstoječim streham. Strešnik Ergoldsbacher Reformpfanne SL pa lahko vizualno poudari tudi novogradnje, zlasti sodobne objekte brez previsov strehe.

Kategorija razdalje med letvami 34,0 cm

Razdalja med letvami: 33,5–36,5 cm

Poraba na m²: pribl. 12,2–13,3 kosov

Standardni naklon strehe 25°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Naravno rdeča



Rdeča



Bakreno rjava



Brazil rjava



Antracitna



Bazaltno siva



Burgundska







Ergoldsbacher Hohlfalz SL

Značilna valovita oblika zagotavlja privlačno površino

Izjemno fina površina in zaobljena oblika strešnika Ergoldsbacher Hohlfalz SL omogočata brezčasno lepo kritino. Dobro se prilagodi arhitekturi strehe, brez da bi spremenila regionalni značaj objekta, zato je primerna tudi za stavbe pod spomeniškim varstvom. Univerzalen strešnik v prekrivnem vogalu omogoča trikratno prileganje v zarezi. S tem sta zagotovljeni izjemna stabilnost ter odpornost proti dežju in vetru.

Kategorija razdalje med letvami 34,0 cm

Razdalja med letvami: 32,5–35,5 cm

Poraba na m²: od 11,5 kosov

Standardni naklon strehe 20°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Naravno rdeča



Rdeča



Črna mat



Safir črna



Ergoldsbacher Scala®

NOVO

Vsestranski strešnik s 70 milimetri pomika

Novi strešnik Ergoldsbacher Scala® preseneča z možnostjo pomika v območju 70 milimetrov: veliko območje razdalje med letvami se izplača predvsem pri adaptacijah in pokrivanju dodatnih površin. S polaganjem tega lepo oblikovanega strešnika z zamikom ali na spoj lahko površino strehe zelo individualno oblikujemo. Neprecenljive pa so tudi tehnične lastnosti tega sodobnega pomičnega strešnika: dvojna stranska zareza, kretnica za vodo v prekrivnem vogalu, dvojna zareza na spodnjem delu in dve rebri na zgornjem delu ščitijo pred snegom, vdorom dežja in vetrom. Strešnik Scala® je na voljo v štirih barvah – od tega sta dve v sintrani izvedbi.

Kategorija razdalje med letvami 34,0 cm

Razdalja med letvami¹⁾: 31,0–38,0 cm

Razdalja med letvami²⁾: 30,5–37,5 cm

Poraba na m²: od 11,0 kosov

Standardni naklon strehe 25°

(položeno s polovičnim zamikom, pri polaganju v vrsti 5° večji)

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4

1) standardna izvedba, 2) sintrana izvedba



Naravno rdeča



Sinter rdeča



Antracitna



Sinter črna mat



Ergoldsbacher Monaco

Sredozemski model, prilagojen za celinsko vreme

Oblika in topli zemeljski odtenki strešnika Ergoldsbacher Monaco poskrbijo za sredozemski pridih in zagotavljajo značilen videz južnega tipa hiše. V severnejših krajih je streha hiše močnejše izpostavljena vremenskim vplivom. Dodelane tehnične podrobnosti in robusten material strešnika Monaco jo ščitijo pred zmrzaljo, vetrom in dežjem. Strešnik majhnih dimenzij za strehe z nizkim naklonom je enostaven za uporabo in omogoča preprosto polaganje.

Kategorija razdalje med letvami 34,0 cm

Razdalja med letvami: 33,8–34,3 cm

Poraba na m²: pribl. 14,5 kosov

Standardni naklon strehe 22°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Naravno rdeča



Klasična



Umbra



Rosso



Ergoldsbacher Meniška opeka

Klasičen videz v ekonomični izvedbi

Strešnik Ergoldsbacher Meniška opeka je dober kompromis namesto pokrivanja s strešniki tipa menih in korec. Polaganje je enostavnejše, kar pomeni prihranek časa in stroškov. Ta strešnik se za razliko od prvotne zgodovinske oblike lahko uporablja za pokrivanje streh z nizkim naklonom do 22°. Strešnik posebej lepo deluje zaradi učinka svetlobe in senc. Izrazit profil strešnika je odličen za stavbe z zgodovinskim značajem in hiše s sredozemskim pridihom.

Kategorija razdalje med letvami 34 cm

Razdalja med letvami: 33,7–34,2 cm

Poraba na m²: pribl. 14,5 kosov

Standardni naklon strehe 22°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Naravno rdeča



Ergoldsbacher Menih in Korec

Zgodovinski strešnik v šestih različnih izvedbah

Zgodovinski strešnik Ergoldsbacher menih in korec je klasičen strešnik za objekte pod spomeniškim varstvom. ERLUS je največji nemški ponudnik tega tipa strešnikov. Poleg standardnega modela nudimo šest dodatnih modelov. Značilna oblika zgodovinske opeke omogoča individualno oblikovanje strehe in tudi pokrivanje zidov. Zelo elegantno strešnik deluje na primer na strmih strehah zahtevnih enodružinskih hiš.

Kategorija razdalje med letvami 34,0 cm

Poraba na m²: odvisno od modela

Standardni naklon strehe 40°

Minimalni naklon strehe 10°



Naravno rdeča



Bakreno rjava



Antracitna

Nadaljnji modeli:

„Alter Hof“, „Füssen“, „Nymphenburg“, „Naumburg“, „Seligenthal“, „Tausnitz“



Ergoldsbacher E58 RS®

NOVO

Rešitev za strehe z nizkim naklonom

Ergoldsbacher E 58 RS® je šesti model priljubljene družine E 58 in specialist za strehe z nizkim naklonom. Njegova tehnično dodelana oblika omogoča pokrivanje streh z nizkim naklonom (standardni naklon strehe 16°, minimalni naklon strehe 10°), ker površina strešnika odlično odvaja vodo. Izrazita višina profila obročaste zareze s trikratno zarezo na zgornjem delu in ob strani ter neposrednim odvajanje vode skrbi, da ostane spodnja konstrukcija suha. Dodatni ukrepi za zaščito pred dežjem niso potrebni.

Razdalja med letvami: 36,0 - 36,6 cm

Poraba na m²: od 12,5 kosov

Standardni naklon strehe 16°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4



Rdeča



Antracitna



Bakreno rjava



Črna mat



Diamantno črna



Burgundska



Ergoldsbacher Karat®

Strešnik edinstvene oblike za strehe z nizkim naklonom

Po skoraj 50-ih letih lahko že kar rečemo, da gre za klasično obliko. Strešnik Ergoldsbacher Karat® ostaja nespremenjeno sodoben do dandanes. Odlično dopolnjuje sodobno arhitekturo in je tehnično edinstven. Z minimalnim naklonom strehe 7° je odličen za strehe z zelo nizkim naklonom. Strešnik zaradi tehnično dodelane oblike izjemno dobro ščiti pred dežjem: trikratna zareza na zgornjem delu, dvojna zareza ob strani in prekrivni vogal z zavarovanim zatičem.

Razdalja med letvami: 32,6–33,1 cm

Poraba na m²: pribl. 15 kosov

Standardni naklon strehe 16°

Minimalni naklon strehe 7°

Razred odpornosti proti toči 4



Naravno rdeča



Bakreno rjava



Antracitna



Titan srebrna



Diamantno črna



Ergoldsbacher E 58 PLUS®

E 58 formata PLUS za učinkovito polaganje

Lepo oblikovan strešnik velike dimenzije postavlja merila – kot prvi opečni strešnik v Evropi Ergoldsbacher E 58 PLUS® dosega razred odpornosti proti toči 5. Robusten strešnik tudi izjemno dobro ščiti pred dežjem, saj je zaradi njegovega formata na površini strehe manj spojev. Omogoča gospodarno in enostavno polaganje (območje pomika do 30 mm), zato je posebej primeren za prenovu objektov.

Razdalja med letvami: 40,5–43,5 cm

Poraba na m²: od 7,4 kosov

Standardni naklon strehe 20°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 5



Rdeča



Bakreno rjava



Antracitna



Črna mat







Ergoldsbacher bobrovec

Zgodovinska oblika tudi za sodobne objekte

Ergoldsbacher bobrovec se sicer pogosto uporablja na objektih pod spomeniškim varstvom, s tem zgodovinskim strešnikom pa se lahko ustvari tudi zanimiv kontrast na sodobnih enodružinskih hišah. Klasičen strešnik nudimo v osmih barvnih odtenkih in štirih različnih izvedbah (okrogla izvedba, segmentna izvedba, ravna izvedba, ravna izvedba z zaobljenimi vogali). Naštete različice nudijo skupaj z različnim načinom pokrivanja, npr. kronsko ali dvojno pokrivanje, neomejene možnosti uporabe na področju strešne arhitekture.

Poraba na m² (dvojno pokrivanje, kronsko pokrivanje): 33,7–44,5 kosov, odvisno od pokrivanja in formata;
Standardni naklon strehe 30°
Minimalni naklon strehe 18°
Razred odpornosti proti toči 4



Ergoldsbacher Sinter bobrovec

Klasičen bobrovec v izvedbi klinker

Lastnosti, ki štejeta pri spomeniškem varstvu, sta trpežnost in dolga življenjska doba. Za Ergoldsbacher sintrani bobrovec, izdelan s postopkom sintranja pri 1.200° C, je značilna izvedba klinker. Zaradi visoke temperature žganja postane material gostejši in absorbira manj vode. Ti strešniki so zelo trpežni in še boljše ščitijo pred lomom, zmrzaljo ali ozelenitvijo.

Poraba na m² (dvojno pokrivanje, kronsko pokrivanje): 33,7–44,5 kosov, odvisno od pokrivanja in formata;
Standardni naklon strehe 30°
Minimalni naklon strehe 10°
Razred odpornosti proti toči 4





Frankovska žlebasta opeka

Votla opeka, značilna za celotno regijo

Frankovska žlebasta opeka je močno zastopana v regijah Franken, Thüringen in sosednjih območjih. Nezamenljiva vitka oblika tega strešnika daje pečat streham v celotni regiji. Tako ERLUS prispeva k ohranjanju regionalne gradbene tradicije. Zgodovinski strešnik se lahko polaga na suho s spajanjem ali z malto.

Poraba na m²: pribl. 17,5 kosov
Standardni naklon strehe 40°
Minimalni naklon strehe 10°
Razred odpornosti proti toči 4



Naravno rdeča



ERLUS manufaktura bobrovca

Raznolika ponudba za spomeniške objekte

Bobrevec ima do dandanes velik pomen na področju spomeniškega varstva. Ker tukaj redko ustrezajo standardne velikosti ali rešitve, ERLUS nudi hitro razpoložljiv material. Sem sodijo individualne izvedbe rezov, površin ali oblik: od bobrovca v obliki grba, do stolnega bobrovca Augsburg in vse do bobrovca »na stisk roke«. S to obsežno ponudbo je ERLUS reproduciral bobrovec na podlagi skoraj 1.000-letne tradicije proizvodnje opeke – in to v nespremenjeno odlični kakovosti.

Razredi odpornosti proti toči:
Cerkveni bobrovec 5
Bobrovec »stisk roke« 5+

Na zahtevo lahko za individualne objekte izdelamo posebne oblike, debeline in površine.
Nekaj primerov:



Okrogla izvedba



Segmentna izvedba



Ravna izvedba



Ravna izvedba z zaobljenimi vogali



Košarast lok



Gotska oblika



Šesterokotnik



Oblika Amberg



Augsburg Stolni bobrovec



Oblika Berlin



Oblika Beuerberg



Historična Sveti Križ



Mali stolni



Oblika Potsdam



Saško-berlinska s 3 rebri



Hiša ladjarskega mojstra



Bobrovec v obliki grba



Krtačen



Bobrovec »stisk roke«



S hrupavo površino

Barvna paleta ERLUS:

31 barv, neomejene možnosti



Naravno rdeča



Rdeča



Sinter rdeča



Rdeča Sinter pečena



Bakreno rjava




Koreninski les



Kostanjeva



Burgundska

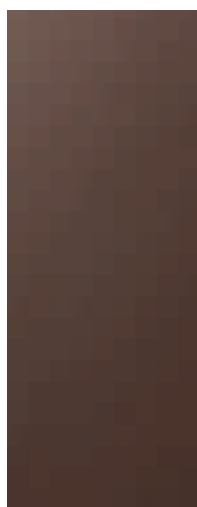

Brazil rjava




Sinter rjava



Antracitna



Staro siva

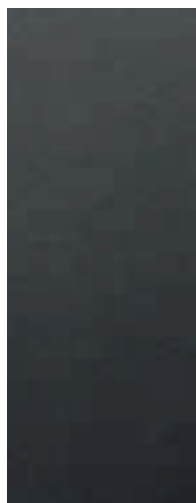

Sinter siva



Titan srebrna



Sinter svetlosiva



Bazaltno siva




Črna mat




Sinter črna mat



Diamantno črna

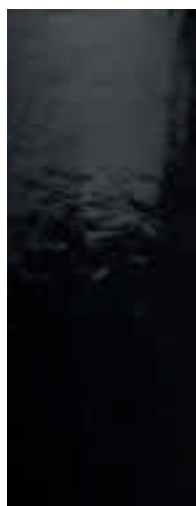

Safir črna

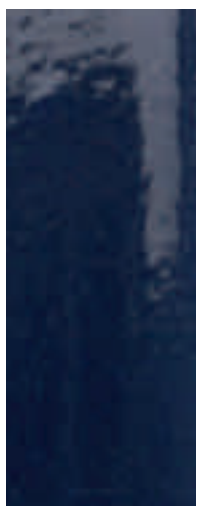

Kobaltno modra



Royal zelena



Autunno




Rosso



Klasična



Umbra

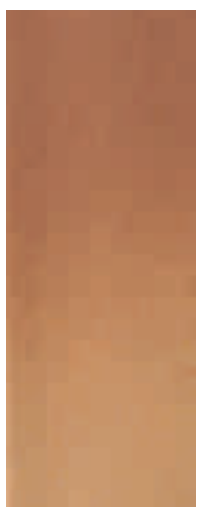

Sepia



Antična



Rustikalna



Historična



Sintrani bobrovec Siena

Obvezna razpoložljivost barv velja samo pri originalnih strešnikih. Prosimo, naročite vzorec!

ERLUS AG:

sodobno podjetje z
regionalnimi koreninami

Vrhunska kakovost
že več generacij



ERLUS se ponaša z bogato zgodovino podjetja in dolgoletno tradicijo. Pred 175 so bili proizvedeni prvi opečni strešniki v spodnjebavarskem kraju Ergolsbach, po katerem so naši strešniki tudi dobili ime. Danes smo srednje veliko podjetje, ki proizvaja vrhunsko strešno keramiko na lokacijah Neufahrn in Marklkofen v Spodnji Bavarski ter Teistungen v deželi Thüringen. Z okoli 500 sodelavci smo pomemben delodajalec v regiji – številne družine so že več generacij zaposlene v podjetju ERLUS.

ERLUS lahko ponudi še več – pozanimajte se.

**Ali že poznate naše inovativne ERLUS dimniške sisteme in novi ERLUS
prezračevalni sistem Via Vento S?**

Pozanimajte se pri nas ali povprašajte pri svojem trgovcu. Podrobnosti o vseh izdelkih ERLUS, izčrpne brošure, naslove trgovcev in dodatne informacije o podjetju ERLUS najdete tudi na naši spletni strani.

www.erlus.com


info@erlus.com

T: 0 87 73 18 - 0

F: 0 87 73 18 49 300

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T: 0 87 73 18-0
F: 0 87 73 18 49 300
info@erlus.com
www.erlus.com

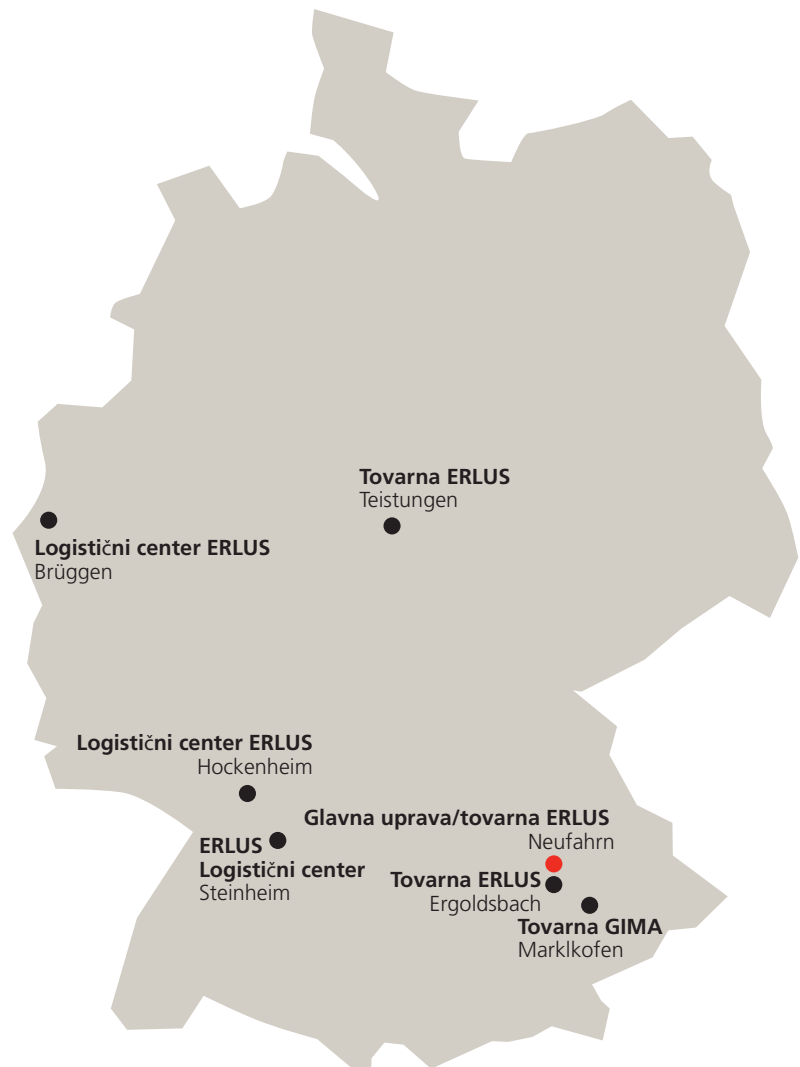

Pri obravnavanju prospektu gre za prevod iz nemškega jezika. Ker lahko zaradi jezikovne interpretacije pride do razlik, izrecno opozarjamo na to, da je obvezujoča samo izvirna nemška vsebina. V primeru dvoma vedno velja DIN EN 1304.

Pridržujemo si pravico do spremembe modelov in barv. Za prikaz originalnih barv v natisnjem dokumentu ne moremo jamčiti. **Ta prospekt ustreza stanju maja 2018.**

Informacija o avtorski lastnini © ERLUS AG 2018. Vse pravice pridržane. Ti avtorsko zaščiteni dokumenti, tudi njihovi izvlečki, se smejo razmnoževati, spreminjati ali v kakršnikoli obliki ali v kakršnemkoli mediju posredovati ali shraniti v podatkovni zbirki ali drugem sistemu za shranjevanje podatkov samo s predhodnim dovoljenjem ERLUS AG. Uporaba brez predhodnega dovoljenja se šteje kot kršitev določb o avtorskih pravicah.