

Ergoldsbacher **Kleidakpannen**

Assortiment

DAKKERAMIEK





Van natuurlijke grondstof
tot technisch product





ERLUS Dakkeramiek: de perfectie van gebakken aarde

Het is vermoedelijk 2.500 jaar geleden dat de eerste kleidakpan gebakken werd. Ook vandaag nog zijn onze dakpannen van leem en klei. Alleen de productie is veel complexer. Een ERLUS dakpan is een natuurproduct, dat tijd nodig heeft: van de ontginning van de keramische massa, via het branden van de pan, tot en met het verpakken op pallets duurt het rond de 30 dagen. Bovendien worden er hoge eisen gesteld aan een dakpan. Hij moet het dak beschermen tegen regen en storm. Hij moet stabiel zijn en voldoen aan talrijke normen. Al deze criteria zijn alleen mogelijk met hightech productiemethoden en de rijke schat aan ervaring van onze medewerkers.

Ergolsbacher dakpannen hebben een uitstekende naam. Ze hebben een constant hoge kwaliteit en een functioneel, stijlvol design. Omdat onze pannen bijzonder vormvast zijn, kunnen ze gemakkelijk gelegd worden. Dat waarderen vooral onze verwerkers. Hun eisen houden we ook altijd in het oog, als we nieuwe modellen ontwikkelen of bestaande pannen optimaliseren.

Het merk ERLUS drukt de hoge kwaliteitseis uit, die wij aan onszelf stellen: de omhoog gezette „e“ van het logo staat plaatsvervangend voor het predicaat „Excellent“. Dat bevestigen intussen ook tien internationale designprijzen die we gekregen hebben voor onze dakpannen.

22 Modellen, 31 kleuren: bij ERLUS vindt u uw droomdak



Voor ieder project



Huizen zijn net zo verschillend als hun bewoners. Hetzij klassieke, historische of moderne architectuur – het dak als vijfde façade is kenmerkend voor de stijl van uw huis. De Ergolsbacher kleidakpannen zijn er in 22 vormen en 31 kleuren. U vindt daar gegarandeerd de juiste dakpan voor uw dak. Laat u op de volgende pagina's inspireren door de verschillende modellen en veelzijdige dakvormen. Wij beloven het u: met een ERLUS dak wordt uw onroerend goed zeer waardevol!

De geschikte dakpan



Modellen


		Latafstandgroep			Pagina
		38,5 cm	34,0 cm	Model- afhankelijk	
	Ergoldsbacher Forma®	●			10
	Ergoldsbacher Linea®	●			10
	Ergoldsbacher Karat® XXL	●			11
	Ergoldsbacher Grote-golfpan XXL	●			11
	Ergoldsbacher Reformdakpan XXL	●			12
	Ergoldsbacher E58 MAX®	●			12
	Ergoldsbacher E58 S		●		13
	Ergoldsbacher E58 SL		●		13
	Ergoldsbacher E58		●		16
	Ergoldsbacher Grote-golfpan		●		16
	Ergoldsbacher Golfpan		●		17
	Ergoldsbacher Reformdakpan SL		●		17

		Latafstandgroep			Pagina
		38,5 cm	34,0 cm	Model- afhankelijk	
	Ergoldsbacher Holle dakpan met sluitingen		●		20
	Ergoldsbacher Scala® NIEUW		●		20
	Ergoldsbacher Monaco		●		21
	Ergoldsbacher Monnikpan		●		21
	Ergoldsbacher Monnik- en nonnendakpan		● *		22
	Ergoldsbacher E 58 RS® NIEUW			●	22
	Ergoldsbacher Karat®			●	23
	Ergoldsbacher E 58 PLUS® Hagelweerstandsklasse 5			●	23
	Ergoldsbacher Beverstaart-Tegelpan/ Sinterpan			●	26
	Fränkischer Rinnenziegel			●	27
	ERLUS Beverhandwerk				27

De exacte latafstandsmaten vindt u in onze productbladen.

* Model Standaard



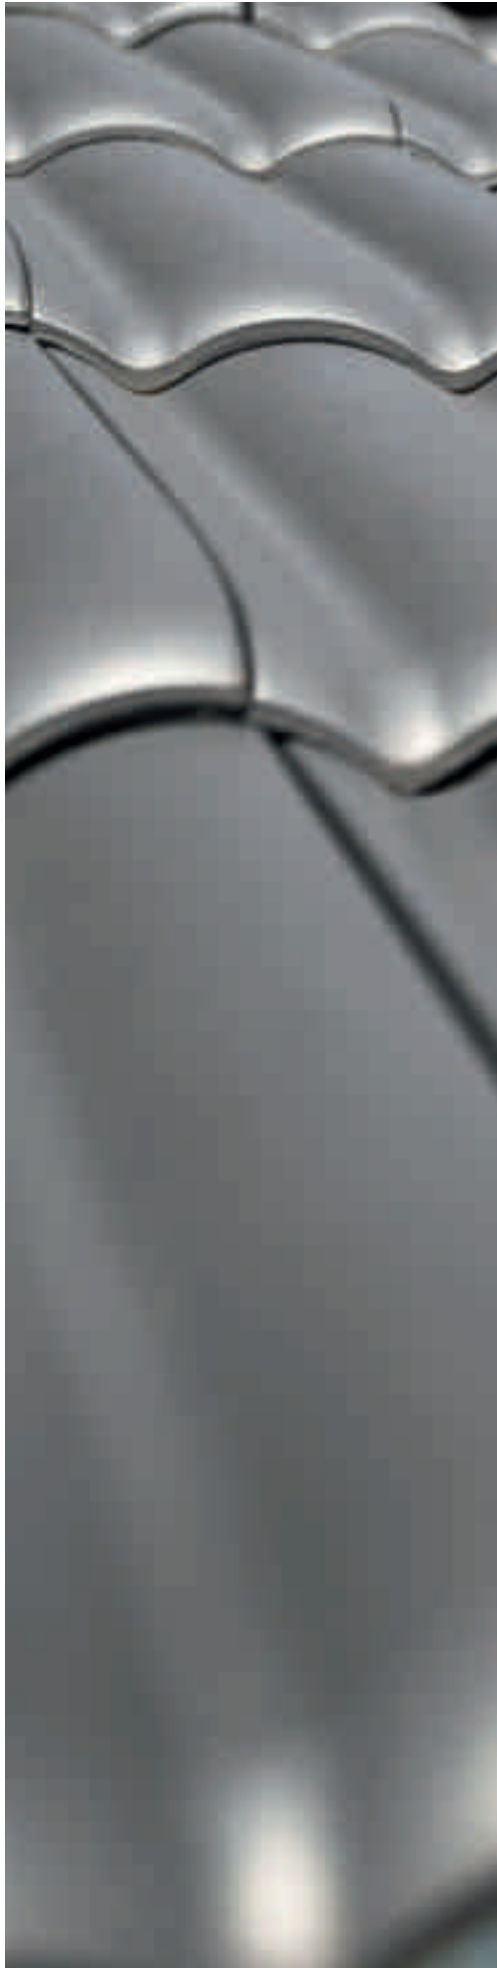



Ergoldsbacher Forma®

Een slimme combinatie van design en efficiëntie

De Ergoldsbacher Forma® karakteriseert een zachte, goed geproportioneerde vorm. Hij is onmiskenbaar en uniek in de markt. De designpan past bijzonder goed bij de moderne architectuur en dankzij zijn mooie kleuren geeft hij ook renovatieprojecten een individueel uiterlijk. Zoals alle Ergoldsbacher dakpannen uit de latafstandgroep 38,5 cm is deze platte dakpan heel snel te leggen en vanwege zijn lage profielhoogte uitstekend geschikt voor punt- en schilddaken.

Latafstandgroep 38,5 cm

Latafstand: 37,7 – 39,7 cm

Stuks per m²: vanaf 9,9 stuks

Standaard dakhelling 22°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Rood



Koperbruin



Antraciet



Kastanjebruin



Titaan-zilver



Diamantzwart



Bordeauxrood



Ergoldsbacher Linea®

Hij staat voor een tijdloos design – glad, puur en esthetisch

Het tijdloze design van de Ergoldsbacher Linea® is uitstekend geschikt voor de moderne architectuur. De gladde, pure vorm van de pan zorgt voor een optisch rustig oppervlak. Samen met de passende ERLUS-accessoires werkt het dak heel esthetisch. Nieuwbouw of modernisering – de verschuifspeling van 20 mm maakt in elk geval flexibel dekken mogelijk. De dakpan wordt op ± 1.200 °C gebrand met het sinterbrandproces. Dat is klinkerkwaliteit, die heel duurzaam is.

Latafstandgroep 38,5 cm

Latafstand: 37,3 – 39,3 cm

Stuks per m²: ca. 10,5 stuks

Standaard dakhelling 25°

(gelegd in halfsteensverband, bij verlegging in rijen 5° hoogte)

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Sinterrood



Rood Sinterbrand



Sinterbruin



Sintergrijs



Sinterlichtgrijs



Sinterzwart mat



Ergoldsbacher Karat® XXL

Uniek, modern, technisch – in een economisch XXL-formaat

Onze designklassieker Karat® was het voorbeeld voor de Ergoldsbacher Karat® XXL. Het grote model werkt heel modern en technisch – dankzij zijn hoekige, rechtlijnige vorm en de gelijkmatige vlakken. De tijdloze en onmiskenbare premium dakpan is ook bekroond met een reddot design award. De Karat® XXL past heel goed op vlak hellende daken met een standaard dakhelling van 20°. Bovendien kan hij snel gelegd worden en is hij op elk dak een echte blikvanger!

Latafstandgroep 38,5 cm

Latafstand: 38,5 - 40,5 cm

Stuks per m²: vanaf 9 stuks

Standaard dakhelling 20°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Rood



Koperbruin



Zwart mat



Titaan-zilver



Saffierzwart



Ergoldsbacher Grote-golfpan XXL

De traditionele dakpanvorm, modern geïnterpreteerd

De Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® is de moderne interpretatie van de traditionele golfpan, waarvoor hij de designprijs iF design award ontving. Nog opmerkelijker zijn de technische details: ringsluiting, twee wervelkamers in het kopgebied, de constructie in het schuifbereik van de golf en de verlegbaarheid in verband of in rijen maken de pan bijzonder waterdicht. Bovendien zorgen een volledig keramische vorm van de ventilatienok zonder nokaansluitpan of andere systeemelementen voor een besparing op de bouwkosten.

Latafstandgroep 38,5 cm

Latafstand: 37,7 – 39,7 cm

Stuks per m²: vanaf 9,8 stuks

Standaard dakhelling 22°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Natuurlijk rood



Rood



Koperbruin



Antraciet



Ergoldsbacher Reformpan XXL

Het stijlvolle reformdesign in het tijdbesparende grote formaat

De Ergoldsbacher Reformpanne XXL® is een klassieke reformpan met duidelijke randen en uitgebalanceerde proporties. Daardoor is hij net zo goed geschikt voor de traditionele bouwstijl als voor de moderne architectuur. De vlakke vorm van de Ergoldsbacher Reformpanne XXL® past ook perfect bij punt- en schilddaken. De dakpannen in het 10-formaat uit onze Ergoldsbacher XXL-familie is bovendien een mooi alternatief voor een gladde tegeldakpan.

Latafstandgroep 38,5 cm

Latafstand: 37,7 – 39,7 cm

Stuks per m²: vanaf 9,8 stuks

Standaard dakhelling 22°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Rood



Antraciet



Diamantzwart



Ergoldsbacher E58 MAX®

De „grote E58” kan snel en voordelig gelegd worden

Optisch oriënteert de Ergoldsbacher E58 MAX® zich op zijn voorbeeld, de Ergoldsbacher E58; maar het verschil zit in het formaat. Door zijn 20 procent grotere dekoppervlak wordt het leggen efficiënter. Vanwege zijn ruime groefspeling kan de E58 MAX® eenvoudiger verwerkt worden en dankzij zijn dubbele zijsluitingen en de perfecte kop- en voetsluitingen kunnen windzuiging en slagregen het dak niet optillen.

Latafstandgroep 38,5 cm

Latafstand: 38,1 – 38,8 cm

Stuks per m²: ca. 11,5 stuks

Standaard dakhelling 20°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Natuurlijk rood



Rood



Koperbruin



Antraciet



Kastanjebruin



Diamantzwart



Kobaltblauw



Koningsgroen



Ergoldsbacher E58 S

Een klassieker geperfectioneerd voor de renovatie

De Ergoldsbacher E58 S – een lid van de beproefde Ergoldsbacher E58-familie – overtuigt met zijn grote schuifbereik. Het maakt hem tot de ideale, legvriendelijke „omdekpan” voor de renovatie. Een aanpassing aan het bestaande dak is zodoende bijzonder eenvoudig. Tijdovende, kostelijke snijwerkzaamheden zijn met de populaire vlakke dakpan daarom eigenlijk niet nodig.

Latafstandgroep 34,0 cm

Latafstand: 33,5 – 35,5 cm

Stuks per m²: vanaf 13,9 stuks

Standaard dakhelling 22°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Natuurlijk rood



Rood



Koperbruin



Brazilbruin



Antraciet



Oudgrijs



Autunno



Rustiek



Kastanjebruin



Wortelhout



Diamantzwart



Ergoldsbacher E58 SL

De meest universele uit de Ergoldsbacher E58-familie

De Ergoldsbacher E58 SL verenigt alle voordelen van de Ergoldsbacher E58-familie in een economische kleidakpan. Zijn vormgeving is gebaseerd op de klassieke Ergolds - bacher E58; maar de vele details laten het verschil duidelijk zien. Hij is bijzonder geschikt voor de renovatie van daken door zijn grote latafstandbereik. En doordat de legvriendelijke dakpan een middelgroot formaat heeft, werkt zijn dekbeeld optisch kleiner.

Latafstandgroep 34,0 cm

Latafstand: 32,5 – 35,5 cm

Stuks per m²: vanaf 11,5 stuks

Standaard dakhelling 20°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Natuurlijk rood



Rood



Koperbruin



Antraciet



Zwart mat



Basaltgrijs



Kastanjebruin



Titaan-zilver



Diamantzwart



Bordeauxrood







Ergoldsbacher E 58

De oervorm van de universele succesvolle modelserie

De universele Ergoldsbacher E 58 is sinds 1958 op de markt. Zestig jaar lang is het model betrouwbaar beschikbaar, met een constant hoge kwaliteit. Daarom waarderen de verwerkers de waardebestendige klassieker, omdat hij bijvoorbeeld voor om- en bedekkingen altijd nabesteld kan worden, of omdat de pan perfect aan een bestaand dak aansluit. De dakpan is niet onderworpen aan de modetrends en is heel populair bij opdrachtgevers.

Latafstandgroep 34,0 cm

Latafstand: 33,8 – 34,3 cm

Stuks per m²: ca. 14,5 stuks

Standaard dakhelling 20°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Natuurlijk rood



Koperbruin



Antraciet



Ergoldsbacher Grote-golfpan

De traditionele golfpan met een 20 procent groter dekoppervlak

De vorm van de Ergoldsbacher grote-golfpan is weliswaar gebaseerd op zijn historische voorbeeld, de Ergoldsbacher golfpan, maar hij heeft een 20 procent groter dekoppervlak. Zo past hij zich heel goed aan de eisen voor een renovatie aan. Door zijn grote verschuifbereik kan hij eenvoudig gelegd worden, is hij heel flexibel en gemakkelijk in stand te houden. Een vormtechnische bijzonderheid is zijn hoge rib, die de golving van de diepe watergeleidende mulde scheidt: hij verhoogt bovendien de bescherming tegen het binnendringen van regen en stuifneeuw.

Latafstandgroep 34,0 cm

Latafstand: 33,8 – 35,1 cm

Stuks per m²: vanaf 12,5 stuks

Standaard dakhelling 25°

(gelegd in halfsteensverband, bij verlegging in rijen 5° hoogte)

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Natuurlijk rood



Rood



Koperbruin



Antraciet



Antiek



Sepia



Ergoldsbacher golfpan

Het historische origineel, robuust en typisch streekgebonden

De Ergoldsbacher golfpan heeft een lange traditie: sinds meer dan honderd jaar wordt dit model bij ERLUS geproduceerd. Tegenwoordig voldoet de klassieker aan de moderne eisen in een uitstekende kwaliteit, zonder zijn authentieke karakter te verliezen. Het zijn voorwaarden, die de monumentenzorg verlangt. Met het nieuwe 20 mm grote schuifbereik – verkrijgbaar in de kleuren natuurood en rood – is de pan nog beter afgestemd op de sanering. Daarmee past hij op praktisch alle daklatten, is compatibel met andere golfpan modellen en uitstekend geschikt voor om- of bedekkingen.

Latafstandgroep 34 cm

Latafstand¹⁾: 32,6 – 34,6 cm

Latafstand²⁾: 32,6 – 33,8 cm

Stuks per m²: vanaf 15,0 stuks


Standaard dakhelling 30°

Minimum dakhelling 10°

(gelegd in rijen of in halfsteensverband)

Hagelweerstandsklasse 4

1) Natuurlijk rood, Rood, 2) Koperbruin, Sintersluiting Sinterrood

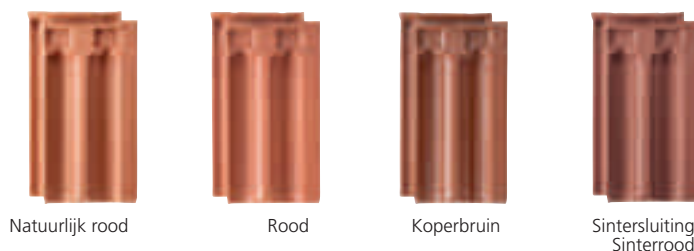

Natuurlijk rood

Rood

Koperbruin

Sintersluiting
Sinterrood



Ergoldsbacher Reformpfanne SL

Hij is rechtlijnig, tijdloos en veelzijdig inzetbaar

De duidelijke lijnvoering van de Ergoldsbacher Reformpfanne SL is tijdloos. Daarom is hij in harmonie met veel huistypes en bouwstijlen. De verschuifbare dakpan is ook heel geschikt voor de renovatie. Met de variabele latafstand van 33,5 tot 36,5 cm is een optimale aanpassing aan bestaande daken mogelijk. Maar ook in de nieuwbouw kan de Ergoldsbacher Reformpfanne SL optisch accenten leggen, vooral bij moderne bouwvormen zonder uitstekend dak.

Latafstandgroep 34,0 cm

Latafstand: 33,5 – 36,5 cm

Stuks per m²: ca. 12,2 – 13,3 stuks

Standaard dakhelling 25°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Natuurlijk rood

Rood

Koperbruin

Brazilbruin

Antraciet

Basaltgrijs

Bordeauxrood







Ergoldsbacher holle dakpan met sluitingen

De karakteristieke golf toont een aantrekkelijk dekbeeld

Het bijzonder fijne oppervlak en de gebogen vorm van de Ergoldsbacher Hohlfalz SL zorgen voor een tijdloos aantrekkelijk dekbeeld. Hij past zich goed aan de dakarchitectuur aan, zonder het regionale karakter van het huis te veranderen – een doorslaggevend argument voor monumentenzorg. Bovendien heeft de universele dakpan een gegroefde drievoudige overdekking in de vierpuntsoverlap. Daardoor ligt hij extra vast en houdt hij bijzonder goed stand tegen regen en storm.

Latafstandgroep 34,0 cm

Latafstand: 32,5 – 35,5 cm

Stuks per m²: vanaf 11,5 stuks

Standaard dakhelling 20°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Natuurlijk rood



Rood



Zwart mat



Saffierzwart



Ergoldsbacher Scala®

NIEUW

De allrounder met 70 millimeter speelruimte

De nieuwe Ergoldsbacher Scala® verrast met een 70 millimeter verschuifspeling: een grote latafstand, die vooral loont bij om- en bedekkingen. Als de mooi gevormde pan getrokken of gestoten gelegd wordt, kan het dakoppervlak heel individueel gevormd worden. Vormtechnisch kan de moderne schuifpan zich ook laten zien: dubbele zijsluitingen, waterafvoer in de vierpuntsoverlap, dubbele voetsluiting en twee kopsluitingribben beschermen tegen stuifsnij, binnendringen van regen en windzuiging. De Scala® is er in vier kleuren – waarvan twee in sinterkwaliteit.

Latafstandgroep 34,0 cm

Latafstand¹⁾: 31,0 – 38,0 cm

Latafstand²⁾: 30,5 – 37,5 cm

Stuks per m²: vanaf 11,0 stuks

Standaard dakhelling 25°

(gelegd in halfsteensverband, bij verlegging in rijen 5° hoogte)

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

1) Normaalbrand, 2) Sinterbrand



Natuurlijk rood



Sinterrood



Antraciet



Sinterzwart mat



Ergoldsbacher Monaco

Een mediterrane model gemaakt voor onze weersomstandigheden

De vorm en de warme kleurtinten van de Ergoldsbacher Monaco vervullen de wens naar mediterrane flair en geven het huistype uit het zuiden zijn karakteristieke uiterlijk. Anders dan in het zuiden is het dak in onze breedtegraden blootgesteld aan sterke weersinvloeden. De technische details en het robuuste materiaal van de Monaco beschermen het tegen vorst, wind en regen. De kleine platte dakpan is bovendien licht te hanteren en zodoende heel eenvoudig te leggen.

Latafstandgroep 34,0 cm

Latafstand: 33,8 – 34,3 cm

Stuks per m²: ca. 14,5 stuks

Standaard dakhelling 22°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Natuurlijk rood



Klassiek



Umbra



Rosso



Ergoldsbacher Mönchpan

De klassieke monnik-/nonnenoortje in een economische uitvoering

De Ergoldsbacher Mönchpfanne is een goed compromis voor een monnik-/nonnendekking. Het leggen is eenvoudiger, wat tijd en kosten bespaart. Anders dan de historische oervorm kan deze pan zelfs een tot 22° vlakke dakhelling dekken. De monnikpan werkt bijzonder mooi door zijn sterke licht- en schaduweffecten. Het markante profiel van de dakpan is ideaal voor gebouwen met een historisch karakter en huizen met een mediterrane flair.

Latafstandgroep 34 cm

Latafstand: 33,7 – 34,2 cm

Stuks per m²: ca. 14,5 stuks

Standaard dakhelling 22°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Natuurlijk rood



Ergolsbacher Monnik- en nonnenpannen

Een historische dakpan in zes verschillende uitvoeringen

De historische Ergolsbacher monnik- en nonnenpan is een klassieker bij de bescherming van monumenten. ERLUS is de grootste Duitse aanbieder van monnik- en nonnenpannen. Naast het „standaard“ model bieden wij zes andere modellen aan. Met de karakteristieke vorm van de historische pan zijn individuele dakvormen en ook muurafdekkingen mogelijk. Heel edel werkt de dakpan bijvoorbeeld op steile daken van veeleisende eengezinswoningen.

Latafstandgroep 34,0 cm

Stuks per m²: modelafhankelijk

Standaard dakhelling 40°

Minimum dakhelling 10°



Natuurlijk rood



Koperbruin



Antraciet

Andere modellen:

„Alter Hof“, „Füssen“, „Nymphenburg“, „Naumburg“, „Seligenthal“, „Tausnitz“



Ergolsbacher E58 RS®

NIEUW

De oplossing voor vlak hellende daken

De Ergolsbacher E58 RS® is het zesde model van de populaire E58-familie en een specialist voor vlak hellende daken. Met zijn verfijnde technische vormgeving is er een geringe dakhelling mogelijk (standaard dakhelling 16°, minimum dakhelling 10°), omdat het water op het panoppervlak perfect afgevoerd wordt. De markante profielhoogte van de ringsluiting met drievoudige kop- en zijsluiting en de directe waterafvoer zorgen ervoor, dat de onderconstructie droog blijft. Kostbare extra maatregelen tegen regen kunnen achterwege blijven.



Rood



Antraciet



Koperbruin



Zwart mat



Diamantzwart



Bordeauxrood

Latafstand: 36,0 - 36,6 cm

Stuks per m²: vanaf 12,5 stuks

Standaard dakhelling 16°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4



Ergolsbacher Karat®

De unieke designpan voor vlak hellende daken

Na bijna 50 jaar kan men gerust spreken van een designklassieker. De Ergolsbacher Karat® heeft tot op vandaag niets van zijn actualiteit verloren. Hij kan perfect gecombineerd worden met moderne architectuur en is technisch uniek. Met zijn minimum dakhelling van 7° is hij uitstekend geschikt voor heel vlak hellende daken. Het is vooral te danken aan zijn verfijnde technische vormgeving dat de pan bijzonder regenbestendig is: drievoudige kopsluiting, dubbele zijsluiting en een vierpuntsoverlap met een beschermde vergrendelplug.

Latafstand: 32,6 – 33,1 cm

Stuks per m²: ca. 15 stuks

Standaard dakhelling 16°

Minimum dakhelling 7°

Hagelweerstandsklasse 4



Natuurlijk rood



Koperbruin



Antraciet



Titaan-zilver



Diamantzwart



Ergolsbacher E58 PLUS®

De E58 in PLUS-formaat voor efficiënt leggen

De mooi gevormde grote-golfpan zet maatstaven: als eerste kleidakpan in Europa bereikt de Ergolsbacher E58 PLUS® de hagelweerstandsklasse 5. De robuuste pan is ook bijzonder regenbestendig, want vanwege zijn formaat vormen zich minder golven op het dakvlak. Bovendien is hij economisch, legvriendelijk (schuifbereik tot 30 mm) en daarom bijzonder goed geschikt voor renovatieprojecten met een grote oppervlakte.

Latafstand: 40,5 – 43,5 cm

Stuks per m²: vanaf 7,4 stuks

Standaard dakhelling 20°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 5



Rood



Koperbruin



Antraciet



Zwart mat







Ergolsbacher Beverstaart-Tegelpan

Een historische vorm ook voor moderne objecten

De Ergolsbacher Beverstaart-tegelpan wordt weliswaar heel vaak in de renovatie van monumenten ingezet, maar ook bij moderne eengezinswoningen kan de historische pan een spannend contrast zijn. Vooral omdat de klassieker er in acht kleurnuances en vier verschillende profielen is (rond profiel, segmentprofiel, recht profiel, recht profiel met afgeronde hoeken). Samen met de verschillende dekkingen, zoals de kroon- of dubbele dekking, zorgen deze variaties voor een eindeloze speelruimte in de dakarchitectuur.

Stuks per m² (dubbele dekking, kroondekking: 33,7 – 44,5 stuks, dekking- en formaatafhankelijk; Standaard dakhelling 30° Minimum dakhelling 18° Hagelweerstandsklasse 4



Ergolsbacher Sinter-Beverstaartpan

De klassieke beverstaartdakpan in klinkerkwaliteit

Robuust en duurzaam zijn eigenschappen, die belangrijk zijn bij de bescherming van monumenten. Door het sinterbrandproces op $\pm 1.200^{\circ}\text{C}$ bereikt de Ergolsbacher Sinterbiber klinkerkwaliteit. Door de hoge brandtemperatuur wordt de scherf dichter en de wateropname kleiner. Deze pannen hebben een groot weerstandsvermogen en beschermen nog beter tegen breuk, vorst of begroening.

Stuks per m² (dubbele dekking, kroondekking: 33,7 – 44,5 stuks, dekking- en formaatafhankelijk; Standaard dakhelling 30° Minimum dakhelling 10° Hagelweerstandsklasse 4





Fränkischer Rinnenziegel

Een holle pan, die typisch is voor een hele regio

De Frankische bovenpan komt veel voor in Franken, Thüringen en de aangrenzende regio's. Zijn slanke lijnen maakt deze pan onmiskenbaar en hij kenmerkt daar het daklandschap. Hiermee draagt ERLUS bij aan het behoud van de regionale bouwtraditie. De historische dakpan kan droog vastgeklemd of in beton gedekt worden.

Stuks per m² : vanaf 17,5 stuks
Standard dakhelling 40°
Minimum dakhelling 10°
Hagelweerstandsklasse 4



Natuurlijk rood




ERLUS Beverhandwerk

De grote veelzijdigheid voor de bescherming van monumenten

De beverstaartdakpan speelt tot nu toe een belangrijke rol bij de renovatie van monumenten. Omdat hier de voorgeschreven formaten of standaard oplossingen zelden passen, biedt ERLUS snel beschikbare objectproducten. Hiertoe behoren individuele profielen, oppervlakken of vormen: van de Wapenbever, de Augsburger Dombever tot en met de Handslagbever. Met dit omvangrijke assortiment heeft de ERLUS Biberschwanzziegel uit bijna 1.000 jaar dakpanambacht gereproduceerd – en dat in een vaste topkwaliteit.

Hagelweerstandsklassen:
Kerkbever 5
Handsлагbever 5+

Op aanvraag kunnen wij voor individuele objecten speciale profielen, dikten en oppervlakken maken. Hier enkele voorbeelden:

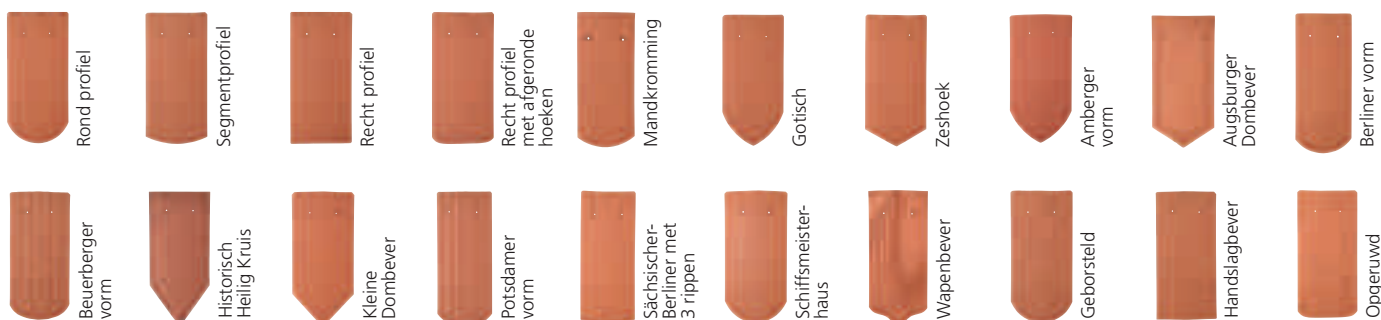

Het ERLUS kleurenpalet:

31 kleuren, eindeloze speelruimte



Natuurlijk rood



Rood



Sinterrood



Rood Sinterbrand



Koperbruin




Wortelhout



Kastanjebruin



Bordeauxrood

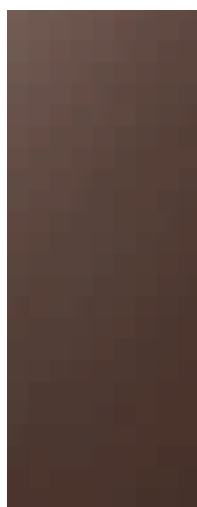

Brazilbruin




Sinterbruin



Antraciet



Oudgrijs

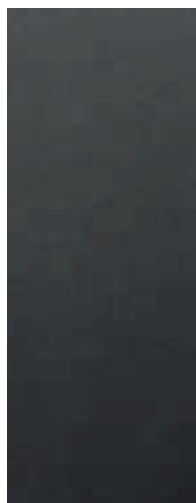

Sintergrijs



Titaan-zilver



Sinterlichtgrijs



Basaltgrijs




Zwart mat




Sinterzwart mat



Diamantzwart

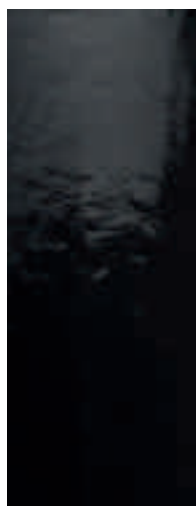

Saffierzwart

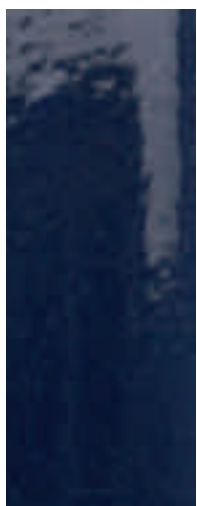

Kobaltblauw



Koningsgroen



Autunno




Rosso



Klassiek



Umbra

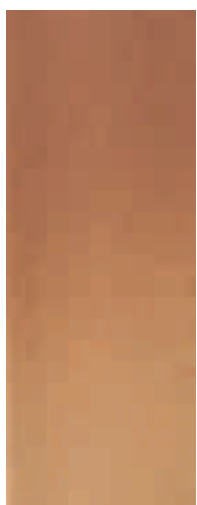

Sepia



Antiek



Rustiek



Historisch



Sinterbever Siena

Enkel originele dakpannen geven een goed beeld van de kleur. Vraag een monster aan!

De ERLUS AG: een modern bedrijf met regionale wortels

Hoogwaardige kwaliteit
sinds generaties



ERLUS kan terugkijken op een bedrijfsgeschiedenis vol traditie. Ongeveer 175 jaar geleden werden de eerste kleidakpannen geproduceerd: in Ergoldsbach, in Neder-Beieren, ook de naamgever van onze dakpan. Tegenwoordig produceert het middenstandsbedrijf zijn hoogwaardige dakkeramiek in de vestigingen Neufahrn en Marklkofen in Beieren en Teistungen in Thüringen. Met rond de 500 medewerkers zijn wij een belangrijke werkgever in de regio – veel families werken al sinds generaties voor ERLUS.

ERLUS heeft nog meer te bieden, laat u informeren.

Kent u eigenlijk onze innovatieve ERLUS schoorsteensystemen en het nieuwe ERLUS ventilatienetwerk Via Vento S?

Neem contact met ons op of vraag het uw lokale handelaar. Details van alle ERLUS producten, uitgebreid brochuremateriaal, adressen van handelaren of andere informatie over ERLUS vindt u bovendien op onze website.

www.erlus.com

info@erlus.com

T 087 73 18-170

F 087 73 18 49 300


ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 1849300
info@erlus.com
www.erlus.com

Exclusief verdeler voor België:

Heylen NV

Floralienlaan 4
2600 Berchem (Antwerpen)
België
Tel.: + 32 (03) 239 99 99
Fax: + 32 (03) 239 00 91
E-Mail: info@heylenrading.be
Internet: www.heylenrading.be

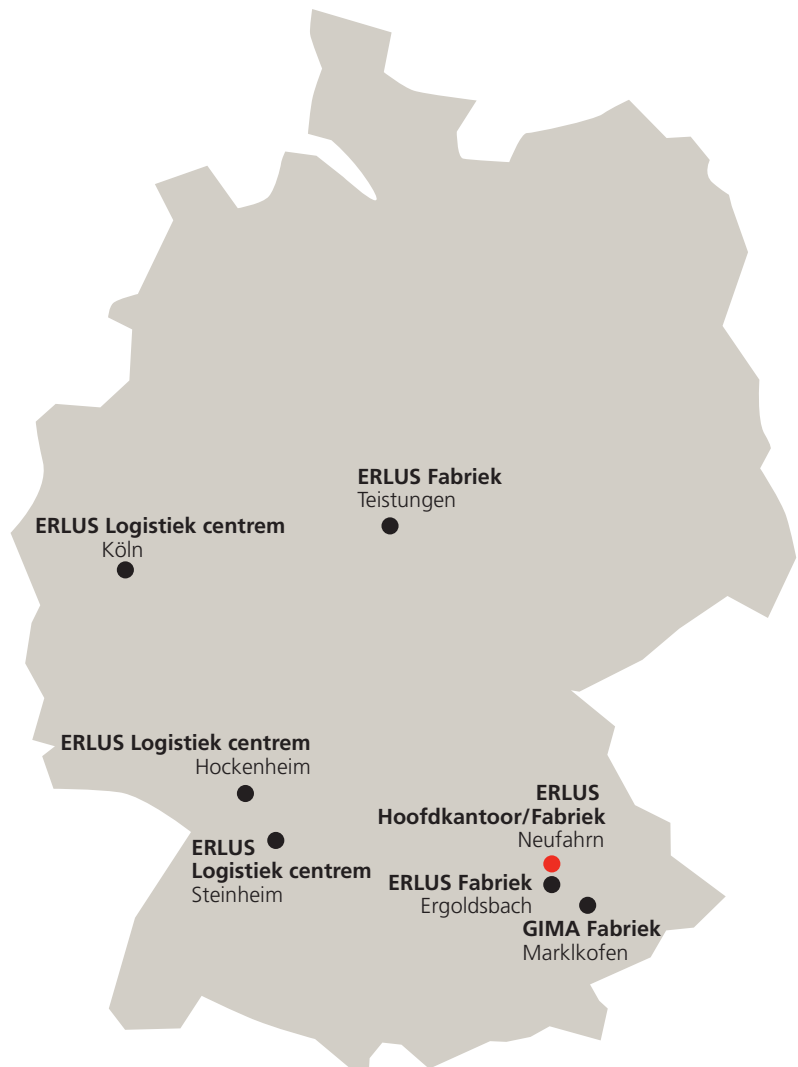

Model- en kleurwijzigingen voorbehouden. Origineelgetrouwe kleurweergave kan in de gedrukte brochure niet gegarandeerd worden. **Deze brochure is in overeenstemming met de stand van mei 2018.**

Aanwijzing auteursrechten. © ERLUS AG 2018. Alle rechten voorbehouden. Deze met auteursrechten beschermde documenten mogen – ook bij wijze van uitzondering – alleen met voorafgaande toestemming van ERLUS AG vervoelvoudigd, gewijzigd of in willekeurige vorm of aan een willekeurig medium doorgegeven of in een databank of een ander gegevensopslagsysteem opgeslagen worden. Het gebruik zonder voorafgaande toestemming geldt als overtreding van de onderhavige Copyrightbepalingen.